Blade Balancing

All blades are grouped by weight. Because natural woods vary in density, the fan may wobble even though the blades are weight matched. The following procedure should correct most fan wobble. Check after each step.

1. Check that all blades are securely mounted to the blade brackets with the locking mechanisms engaged.
2. Run the fan for ten minutes. If the fan continues to wobble please contact Customer Service and a balacing kit will be sent to you at no charge.

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY, DO NOT BEND THE BLADE HOLDERS WHILE INSTALLING, BALANCING THE BLADES, OR CLEANING THE FAN. DO NOT INSERT FOREIGN OBJECTS BETWEEN ROTATING BLADES.

Attaching the Light Fixture/Glass Shades

CAUTION - To reduce the risk of electric shock, disconnect the electrical supply circuit to the fan before installing the light fixture.

1. Loosen the three serrated head screws on the switch cup cover of the light kit fitter (Figure 16).
2. Connect the wires from the light kit fitter to the wires from the switch cup of the fan motor assembly by connecting the molded adaptor plugs together (blue to black, white to white). Carefully tuck all wires and splices into the switch cup.
3. Align the three serrated head screws on the switch cup cover of the light kit fitter with the three key slots in the switch cup. Make sure the notch in the switch cup cover of the light kit fitter clears the reversing switch in the switch cup. Position the light kit fitter on the switch cup and turn it clockwise until it locks. Tighten the three serrated head screws that were loosened in step 1 to secure the light kit fitter (Figure 16).
4. Remove the rubber washer, hex nut, bottom cover and the finial from the light kit fitter (Figure 17).
5. With power off, install the two fluorescent bulbs (Max. 14W, included) by screwing into the light bulb sockets.
6. Position the glass bowl over the threaded nipple and pass the fan switch chain through the side hole in the glass bowl.
7. Re-install the rubber washer and hex nut to the threaded nipple of the light kit fitter to secure the glass bowl properly.
8. Re-install the bottom cover and finial and finger tighten the finial.

CAUTION - Be sure that the fan switch chain does not make contact with the light bulbs.

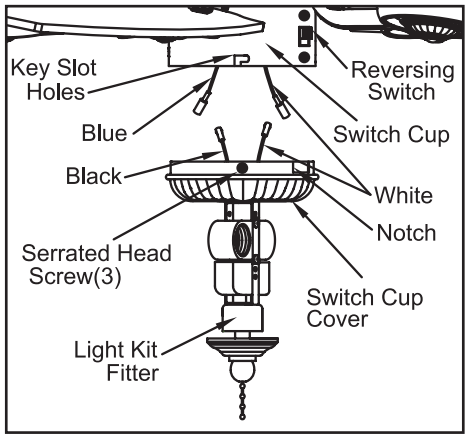

Figure 16

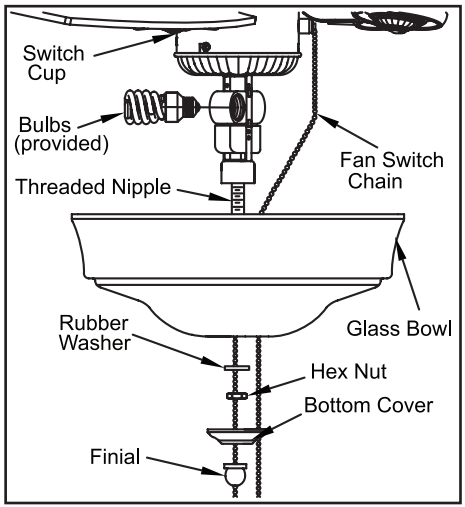

Figure 17

Fan Without Light Kit

1. In order to use the fan without the light kit, remove the switch cup cover from the top of the light kit fitter by removing the center hex nut inside the switch cup cover, and then thread the switch cup cover off of the threaded nipple on the top of the light kit fitter. Remove three serrated head screws,
2. Press the plastic plug (provided) into the center hole of the switch cup cover.
3. Align the three screw holes in the switch cup cover with the three key slots in the switch cup. Make sure the notch in the switch cup cover clears the reversing switch in the switch cup (refer to figure 16 on page 9).
4. Position the switch cup cover onto the switch cup and install the three serrated head screws that were removed in step 1. Turn the switch cup cover clockwise until it locks and tighten the three serrated head screws.

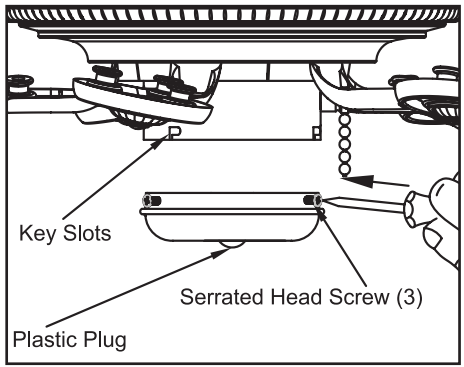

Figure 18

NOTE

YOUR FAN/SWITCH CUP COVER MAY NOT LOOK EXACTLY LIKE THE ILLUSTRATION, HOWEVER THE INSTALLATION IS THE SAME.

Equilibrar las aspas

Todas las aspas se agrupan por peso. Como las maderas naturales varían en densidad, el ventilador puede oscilar aunque las aspas tengan el mismo peso. El siguiente procedimiento corregirá en gran medida la oscilación del ventilador. Verifica después de cada paso.

1. Verifica que todas las aspas estén correctamente montadas en los soportes con los mecanismos de cierre acoplados.
2. Enciende el ventilador durante diez minutos. Si el ventilador continúa oscilando, comunícate con el servicio al cliente y te enviarán un kit de compensación de aspas, sin costo alguno.

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES PERSONALES, NO DOBLAR LOS SOPORTES DE LAS ASPAS DURANTE LA INSTALACIÓN, COMPENSACIÓN DE LAS ASPAS O LIMPIEZA DEL VENTILADOR. NO INSERTES OBJETOS EXTRAÑOS ENTRE LAS ASPAS EN FUNCIONAMIENTO.

Cómo instalar la lámpara/ pantallas de vidrio

PRECAUCIÓN – Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, desconecta el circuito de energía del ventilador antes de instalar la lámpara.

1. Afloja los tres tornillos dentados en la cubierta de la caja del interruptor del soporte del kit de luces (Figura 16).
2. Conecta los cables del soporte del kit de luces a los cables de la caja del interruptor del ensamblado del motor, al conectar los enchufes con adaptadores moldeados (azul con negro, blanco con blanco). Coloca con cuidado todos los cables y empalmes dentro de la caja del interruptor.
3. Alinea los tres tornillos dentados de la cubierta de la caja del interruptor del soporte del kit de luces con las tres ranuras tipo ojo de llave en la caja del interruptor. Asegúrate de que la muesca en la cubierta de la caja del interruptor del soporte del kit de luces, permita que el interruptor de reversa en la caja del interruptor se mueva libremente. Coloca el soporte del kit de luces en la caja del interruptor y hazlo girar de izquierda a derecha hasta trabar. Ajusta los tres tornillos dentados aflojados en el paso 1 para asegurar el soporte del kit de luces (Figura 16).
4. Retira la arandela de goma, la tuerca hexagonal, la cubierta inferior y el remate del soporte del kit de luces (Figura 17).
5. Con el ventilador apagado, instala las dos bombillas fluorescentes (máximo 14 vatios, incluida) ajustándolas en los portabombillas.
6. Coloca el tazón de vidrio sobre la boquilla enroscada y pasa la cadena del interruptor del ventilador a través del orificio lateral en el tazón de vidrio.
7. Reinstala la arandela de goma y la tuerca hexagonal en la boquilla enroscada del soporte del kit de luces para asegurar el tazón de vidrio correctamente.
8. Reinstala la cubierta inferior y el remate, aprieta este último con los dedos.

PRECAUCIÓN - Asegúrate de que la cadena del interruptor no esté en contacto con las bombillas de luz.

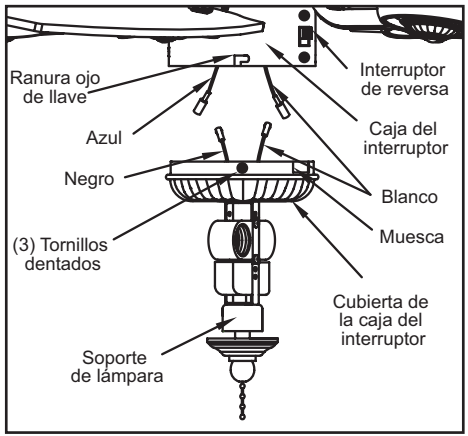

Figura 16

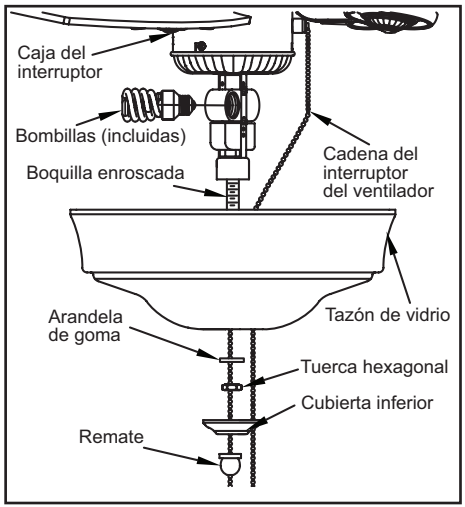

Figura 17

Ventilador sin kit de luces

1. Con el fin de utilizar el ventilador sin el kit de luces, retira la cubierta de la caja del interruptor ubicado en la parte superior del soporte del kit de luces, retirando la tuerca hexagonal del centro dentro de la cubierta de la caja del interruptor; y luego, desenrosca la cubierta de la caja del interruptor de la boquilla enroscada sobre el soporte del kit de luces. Retira los tres tornillos dentados,
2. Empuja el tapón plástico (incluido) dentro del orificio central de la cubierta de la caja del interruptor.
3. Alinea los tres orificios para tornillos en la cubierta de la caja del interruptor con las tres ranuras tipo ojo de llave en la caja del interruptor. Asegúrate de que la muesca en la cubierta de la caja del interruptor permita que el interruptor de reversa en la caja del interruptor se mueva libremente (Ve la Figura 16 de la página 9).
4. Coloca la cubierta de la caja del interruptor sobre esta última e instala los tres tornillos dentados que retiraste en el paso 1. Rota la cubierta de la caja del interruptor de izquierda a derecha hasta fijarla, aprieta los tres tornillos dentados.

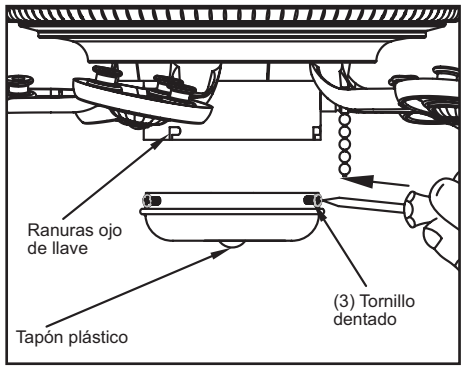

Figura 18

NOTA

ES POSIBLE QUE LA CUBIERTA DE TU VENTILADOR/CAJA DEL INTERRUPTOR NO SEA IGUAL A LA MOSTRADA EN LA IMAGEN, SIN EMBARGO, LA INSTALACIÓN ES LA MISMA.